

SYSTEME DE GRAVURE LASER

LS100




Gravograph 

LS100



LA SOLUTION COMPACTE DÉDIÉE AU MARQUAGE, GRAVURE ET DÉCOUPE

- MARQUAGE, GRAVURE OU DÉCOUPE D'UNE GRANDE VARIÉTÉ DE MATÉRIAUX COMME LES PLASTIQUES, LE BOIS, L'ACRYLIQUE, LES MÉTAUX AVEC REVÊTEMENT, LE VERRE, LE CUIR.
- IDÉAL POUR LES APPLICATIONS TROPHÉES, PLAQUES, DÉCOUPE DE MATÉRIAUX FINS, PERSONNALISATION, PETITE SIGNALÉTIQUE, CADEAUX, GRAVURE SUR PIÈCES, TIMBRES, CAOUTCHOUC, PHOTOS, MARQUAGE SUR VERRE.
- Un graveur laser **compact, flexible et robuste**. Sa facilité de mise en oeuvre permet une installation et une prise en main très rapide.
- Avec ses **fonctionnalités simples**, le panneau de commande ergonomique facilite les opérations et augmente votre efficacité et votre productivité.
- **Fonctionnalités standard**: assistance d'air, ajustement vertical automatique (autofocus), pointeur rouge de positionnement: **le temps de calage et de réglage est réduit au minimum**.
- **Fonctionnalités optionnelles**: tourne-cylindre, table de découpe, système d'extraction, compresseur d'air intégré: **pour répondre efficacement aux exigences particulières de vos clients**.
- Le **logiciel GravoStyle** Graphic, permet une composition aisée des travaux. Les paramètres de gravure sont sauvegardés pour les différents matériaux et les fonctions avancées simplifient la réalisation de gravures spécifiques (codes barres, photographies, tampons, cadrans, etc.).

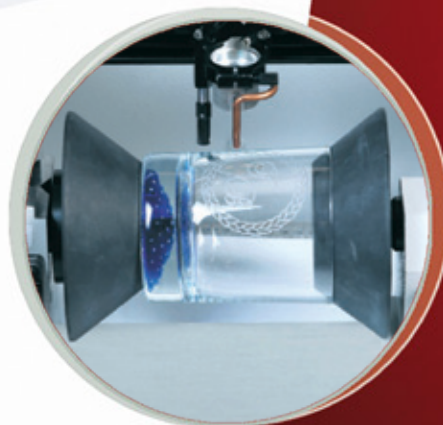

- **Laser:**
 - Source CO 2 (10,6 µm)
 - Puissance : 35 - 40 - 60 Watt
 - Sécurité : Classe 2a (EN60825)
- **Encombrement et poids:**
 - l = 760 x h = 440 x P = 725 mm
 - Poids = 43 kg
- **Capacité de gravure:**
 - Aire de gravure : 460 x 305 mm
 - Course axe Z : 145 mm
- **Vitesse:**
 - Jusqu'à 2,54 m/sec
- **Interface:**
 - Logiciel de gravure intégré selon les versions, GravoStyle niveau Graphic
 - Environnement: Windows® NT, 2000 ou XP
- **Options et accessoires:**
 - Différents systèmes d'extraction intégrés et indépendants
 - Différentes lentilles de focalisation (1.5, 2.5, 3.5, 4" de distance focale)
 - Table de découpe nid d'abeilles
 - Support de découpe à picots h = 30 mm
 - Compresseur intégré pour assistance d'air
 - Tourne-cylindre pour gravure sur pièces rondes, diamètre maximum 130 mm



Ne pas utiliser pour travailler des matériaux à base de PVC.
Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.

GRAVOGRAPH

Une marque de GravoTech Marking

GravoTech Marking SAS
56 avenue Jean Jaures
B.P.80015
10604 La Chapelle Saint Luc
Tel: (33) 3 25 41 65 65
Fax: (33) 3 25 79 04 25
commercial-france@gravograph.com
www.gravograph.fr